

Amt der Kärntner Landesregierung


Abt.17 – Straßen- und Brückenbau

Dipl.-Ing. Gunther Lapusch

Umfahrung

Bad St. Leonhard

Übersichtskarte

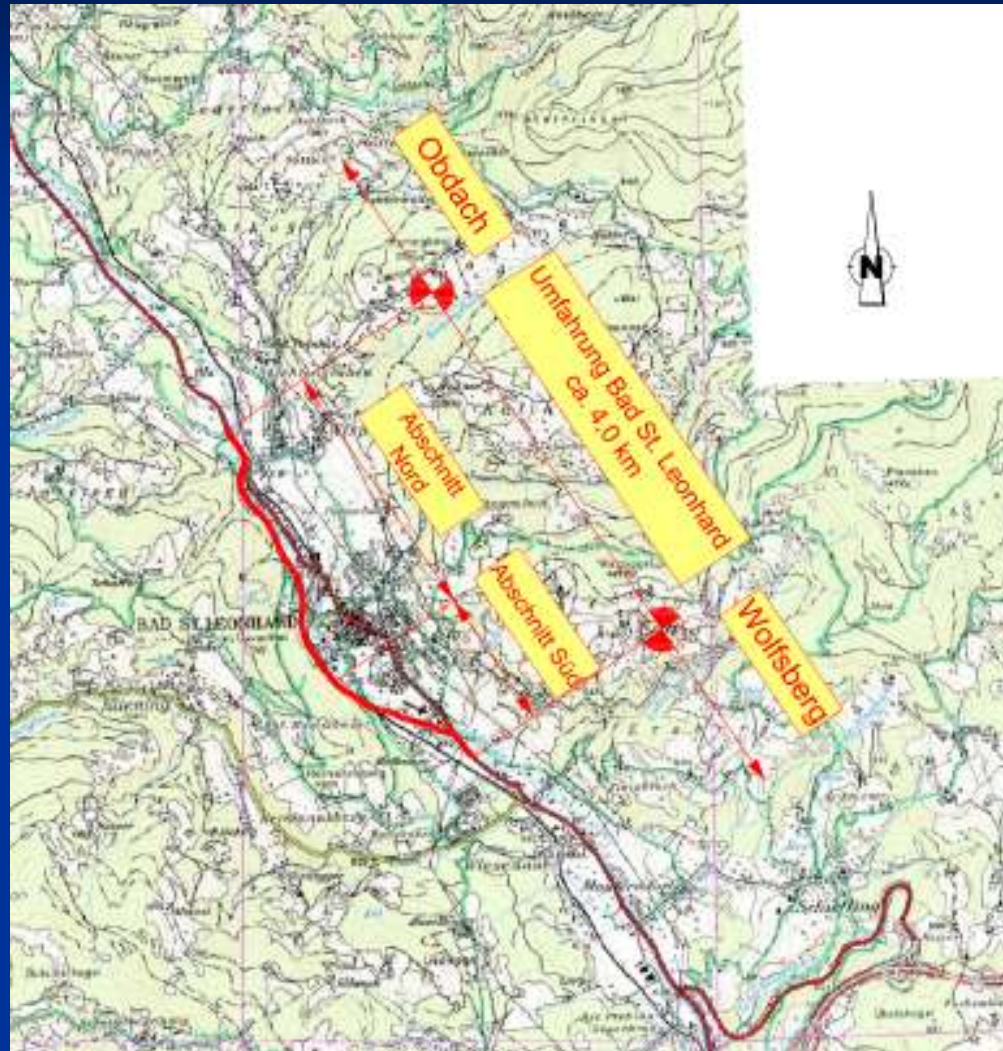

B78 Obdacher Straße – Bestand Ortsdurchfahrt Bad St. Leonhard




Verkehrswerte – Bad St. Leonhard Zentrum

■ Bestand 2007	DTV _{w6} 11200	DTLV _{w6} 1288
■ Bestand 2022 ohne Umfahrung	DTV _{w6} 13003	DTLV _{w6} 2815
■ Prognose 2022 mit Umfahrung	DTV _{w6} 9656	DTLV _{w6} 386

Übersichtslageplan – Abschnitt Nord



Übersichtslageplan – Abschnitt Süd

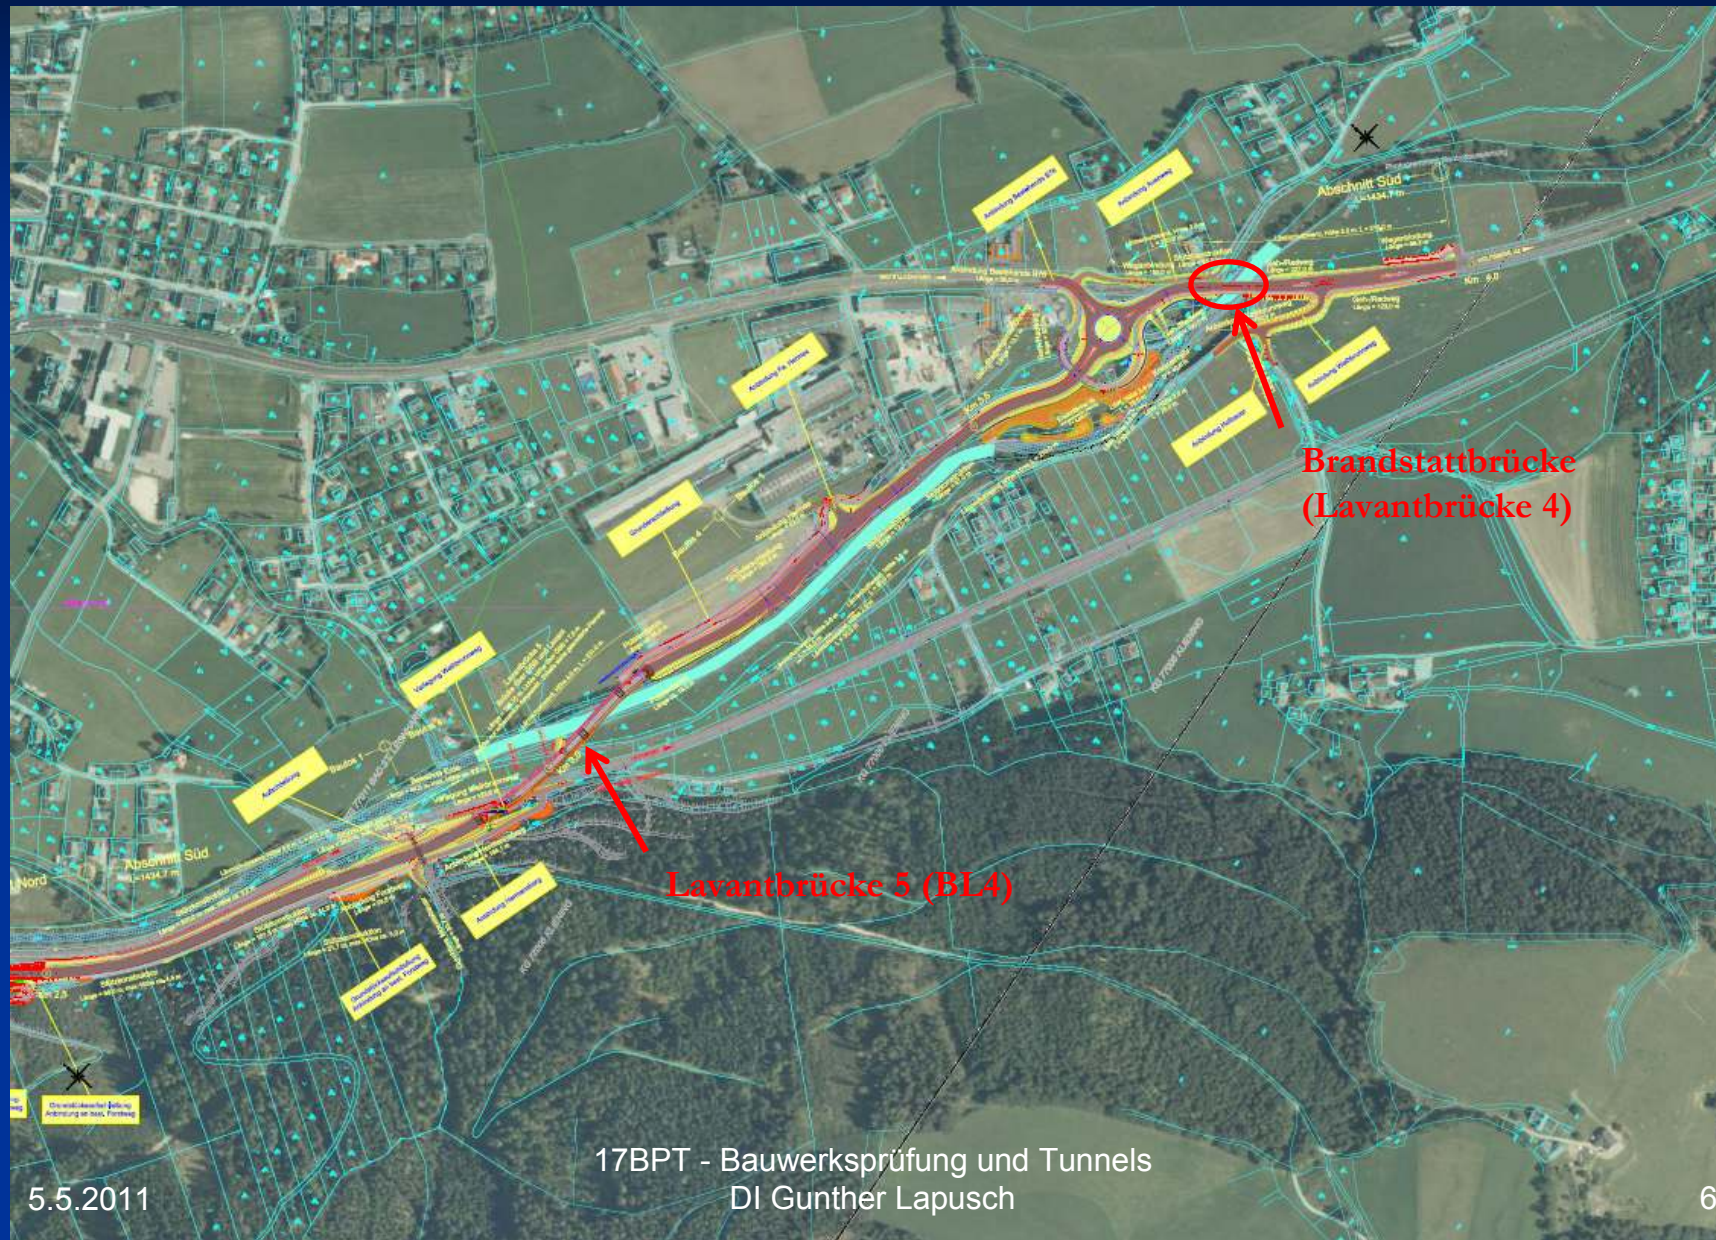

5.5.2011

17BPT - Bauwerksprüfung und Tunnels
DI Gunther Lapusch

Visualisierung – Abschnitt Nord



Visualisierung - Abschnitt Süd



Baulos 1 - Straßenbauarbeiten



Baulos 2 – Brückenbau

Wisperndorferbachbrücke



Baulos 2 – Brückenbau

Lavantbrücke 2



Baulos 2 – Brückenbau

Lavantbrücke 3



Baulos 3 – Unterflurtrasse Badsiedlung



Baulos 4 – Lavantbrücke 5

Visualisierung Abschnitt Süd



Eckdaten, Massen, Verkehrsfreigabe

■ Eckdaten

- Gesamtlänge der Umfahrung: 3,9 km
- Unterflurtrasse Badsiedlung: 490 m
- Lavantbrücke 5: 200 m
- Begleitwege: 2,3 km
- Radwege: 1,0 km
- Fahrbahnbreite inkl. befestigte Seitenstreifen: 8,50 m
- max Längsneigung Feiland: 4%
- max Längsneigung UFT: 2%
- max Längsneigung Lavantbrücke 5: 6%

■ Verkehrsfreigabe

- Geplanter Termin: Juni 2012

■ Massen

- Abträge/Damschüttungen: 210.000 m³
- Kies für Fahrbahnen: 30.000 m³
- Schüttmaterial anliefern: 75.000 m³
- Beton: 19.500 m³
- Stahl: 2.000 t
- Asphalt: 28.000 t
- Spritzbetonsicherung: 4.000 m²
- Daueranker: 5.700 m
- Steinschichtungen: 5.000 m³
- Lärmschutzwände: 10.300 m²
- Objektabträge: 22 Wohngebäude

Projektbeteiligte

■ **Projektleitung und örtliche Bauaufsicht**

- Land Kärnten – Straßenbauamt Wolfsberg (Baulos 1) und Abteilung 17B (Baulose 2 bis 5).

■ **Detailplaner**

- Baulos 1 - Straßenbauarbeiten: IBK – Ingenieurbüro Kronawetter, Villach
 - - Ankerwände: Zimmermann Consult, ZT GmbH, Nötsch
 - - Landschaftspflegerische Begleitplanung: Ing.Büro DI Luise Wachmann, St. Veit/Glan
 - - Durchlass Moselebauer: Karisch, Bauwesen ZT-GmbH, Völkermarkt
- Baulos 2 - Brückenbau: ZT Ertl, Horn & Partner, Klagenfurt
- Baulos 3 – Unterflurtrasse Badsiedlung: ZT Ertl, Horn & Partner, Klagenfurt
- Baulos 4 – Lavantbrücke 5: ZT Kassmannhuber & Partner, Feldkirchen
- Baulos 5 – E/M-Ausrüstung UFT Badsiedlung: Elcon, techn. Büro Klagenfurt

■ **Bauausführende Unternehmen**

- Baulos 1 - Straßenbauarbeiten: ARGE Kostmann/Mörtel/Alpine, St. Ändrä i.Lav.
- Baulos 2 - Brückenbau: Massivbau GmbH, Ebenthal
- Baulos 3 – Unterflurtrasse Badsiedlung: Massivbau GmbH, Ebenthal
- Baulos 4 – Lavantbrücke 5: Massivbau GmbH, Ebenthal
- Baulos 5 – E/M-Ausrüstung UFT Badsiedlung: Vergabe noch nicht durchgeführt.

**Danke
für Ihre
Aufmerksamkeit**